

FUJITSU
– en klog beslutning



VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling



**GOOD
DESIGN**
VINDER 2018

Style

FUJITSU


Effektiv varmepumpe med Wi-
i styring

Slankt design med mange
energibesparende funktioner

**5 års
garanti**
★★★★★



Effektiv, pålidelig og lydsvag

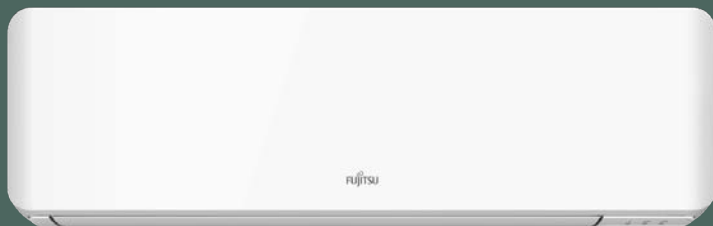

Med Fujitsu Style får du en stilfuld og moderne vægmonteret varmepumpe, som byder på alle de funktioner, der gør hverdagen nem og komfortabel.

Fujitsu er kendt for effektive og energibesparende løsninger. Fujitsu Style præsterer en SCOP-værdi på 4,4, hvilket betyder, at den i gennemsnit leverer mere end 4 gange så meget energi som den elektriske energi, den



bruger. Du får dermed et sundt og lunt indeklima uden at gå på kompromis med design, lydniveau eller elregning.

Smarte funktioner til komfort og driftsøkonomi

Fujitsu Style er spækket med alle de funktioner, som du forventer af en moderne varmepumpe. Du får bl.a. indbygget Wi-Fi, som lader dig styre temperaturen via en app, samt sleep timer, program timer og "Low noise" funktion, hvis lyden skal være ekstra diskret. Takket være den indbyggede +10°C varmefunktion kan du holde eksempelvis sommerhuset frostfrit og sundt, uden at forbruge særlig meget energi. Fujitsu Style kan også levere afkølet luft til en varm sommerdag.

Grøn fokus

Fujitsus design- og udviklingsafdeling arbejder hver dag med en lang række af FN's 17 verdensmål for øje. Du kan downloade Fujitsus miljørapport på fujitsuklima.dk og læse mere om denne indsats, som vedrører vores fælles miljø.



VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

Grøn omtanke

Fujitsu er ambitiøse når det kommer til miljøskånsom og bæredygtig teknologi. I Fujitsu Style anvendes eksempelvis en ny varmeveksler-teknologi, som ud over at give bedre virkningsgrad også reducerer kølemiddelmængden. Sammen med anvendelsen af R32 kølemidlet giver det et meget lille miljøaftryk.



Tal der luner

4,4

SCOP

A⁺

ENERGIKLASSE

5,3 kW

VARMEKAPACITET

20 dB

LYDNIVEAU

Værdier for vores mest solgte Style model ASYG12

Gennemtænkt design

Fujitsu Style har et slankt og tidløst ydre, takket være en kompakt men avanceret varmeveksler og en top effektiv ventilator. Det giver dig optimal komfort året rundt .



Tag en klog beslutning med Fujitsu

Der findes mange gode varmepumper på markedet. Det er dog værd at være kritisk, når du sammenligner de forskellige producenters specifikationer. Lydniveauet alene er ikke bestemmende for oplevelsen af komfort. Lydens karakter er nok endnu vigtigere – tænk eksempelvis på barnegråd og musik ved samme lydstyrke. Fujitsu er særligt opmærksomme på lydens karakter i udviklingsprocessen.


Fujitsu er kendt for ærlige og pålidelige produkter, som holder hvad de lover, år efter år, og der er selvfølgelig 5 års garanti.

Indedel



270 x 834 x 222 mm

Udedel



541 x 663 x 290 mm

FUJITSU

Trådløs tilværelse

Med din smartphone eller tablet i hånden, kan du indstille temperatur, timere og andre funktioner på Fujitsu Style via Wi-Fi. Du kan også anvende den medfølgende fjernbetjening.

Med de indbyggede timer-funktioner kan du sørge for et perfekt indeklima, inden du kommer hjem.

Fujitsu Style fås også uden WiFi.



Hent den gratis Fujitsu Varmepumpe App FGLair

til både iOS og Android

-  Økonomidrift
-  Sleep timer
-  Auto blæserhastighed
-  Auto funktionsskift
-  Op/Ned svingfunktion
-  Funktionen "Low-noise"
-  10-graders funktion
-  Filteradvarsel
-  Ekstra kraftfuld drift
-  Program timer
-  Automatisk genstart

Specifikationer

Model		Fujitsu Style				
Model nr.	Indedel	ASYG07KMTB	ASYG09KMTB	ASYG12KMTB	ASYG14KMTB	
	Udedel	AOYG07KMTB	AOYG09KMTB	AOYG12KMTB	AOYG14KMTB	
Varme						
Varmekapacitet, Nominel (min-max)	kW	2,5 (0,9 ~ 3,4)	2,8 (0,9 ~ 4,0)	4,0 (0,9 ~ 5,3)	5,4 (0,9 ~ 6,0)	
Energiklasse		A*	A*	A*	A*	
SCOP-Værdi		4,10	4,10	4,40	4,10	
P-Design	kW	2,3	2,4	2,5	4,0	
10°C Varmefunktion		Ja				
Udendørs temperaturområde	°C	-15 ~ 24				
Køling						
Kølekapacitet, Nominel (min-max)	kW	2,0 (0,9 ~ 3,0)	2,5 (0,9 ~ 3,2)	3,4 (0,9 ~ 3,9)	4,2 (0,9 ~ 4,4)	
Energiklasse		A**	A**	A**	A**	
SEER-Værdi		7,40	7,40	7,30	6,90	
Udendørs temperaturområde	°C	-10 ~ 46				
Generelt						
Lydtryksniveau	Indedel (V/K)*	dB(A)	Varme 22 - 31 - 35 - 41 Kulde 20 - 29 - 33 - 38	Varme 22 - 31 - 36 - 42 Kulde 20 - 29 - 34 - 40	Varme 22 - 33 - 38 - 42 Kulde 20 - 30 - 35 - 40	Varme 24 - 33 - 39 - 44 Kulde 20 - 30 - 36 - 43
	Udedel (V/K)*		46 / 46	46 / 46	50 / 50	50 / 50
Lydeffektniveau (Høj)	Indedel (V/K)*	dB	56 / 54	57 / 55	58 / 55	59 / 57
	Udedel (V/K)*		61 / 61	62 / 61	65 / 65	66 / 65
Forsyning		1-fase, ~230V, 50Hz				
Dimensioner, Indedel (H x B x D)	mm	270 x 834 x 222				
Dimensioner, Udedel (H x B x D)	mm	541 x 663 x 290			542 x 799 x 290	
Vægt, Indedel / Udedel	kg	10 / 23		10 / 25	10 / 31	
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)	m	20 (15)				
Maksimal Højdeforskel	m	15				
Kølemiddel (Mængde / CO ₂ eq-T / GWP)	R32	0,6 kg / 0,405 / 675		0,7 kg / 0,473 / 675	0,85 kg / 0,574 / 675	
Kølerørdimension (væske / gas)		1/4" - 3/8"				

* V = Varme | K = Køl
 Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel
 Der tages forbehold for trykfejl